



les Serres
Tonneau®

Entreprise familiale fondée en 1872


- CATALOGUE 2021 -

Ensemble, cultivons la passion du jardin !



www.serres-tonneau.com

Et votre passion
prend du sens !

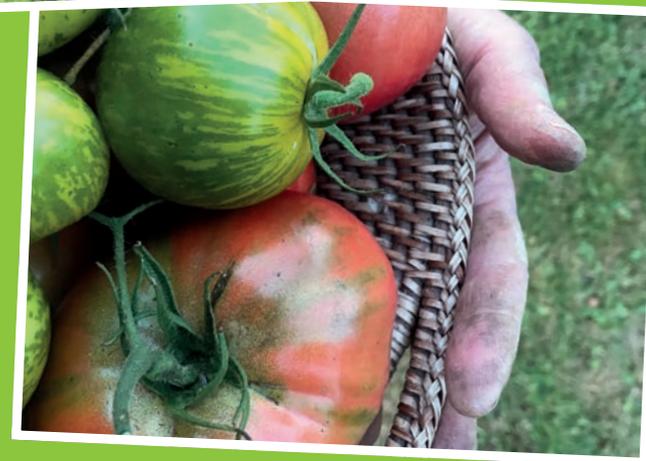

N°1 Cert. 6013444 Nord



Suivez-nous !



Tout au long du catalogue, retrouvez
**nos pictogrammes
 pour vous guider**

et vous informer sur les caractéristiques
 techniques de chaque serre !



Bâche de toit
 en polyéthylène
 200 microns



Bâche de toit
 en plastique armé
 400 microns



Largeur
 (par ex. : 3 m)



Pieds
 droits



Forme
 arrondie




Longueur
 (par ex. : 3 m avec
 allongements possibles
 par multiples de 1,50 m)



Hauteur
 au faitage
 (par ex. : 2 m)



Hauteur
 pied droit
 (par ex. : 1,50 m)



Serre
 déplaçable
 assemblée



Armature en acier
 galvanisé (par ex. :
 tube Ø 30 mm,
 ép. 1,5 mm)



Embase
 TOTALE
 au sol



1 porte
 pivotante
 (par ex. :
 larg. 1 m)



2 portes
 pivotantes
 (par ex. : larg. 1,50 m
 et haut. 2,15 m)

Une
diversité
 des cultures

Où s'arrêteront
 votre imagination
 et votre curiosité à découvrir
 d'anciennes variétés
 de légumes ?



Des
traitements
 moins
importants

Nourrir votre famille toute l'année,
 en toute sécurité alimentaire avec
 des légumes produits chez vous,
 à l'abri des pollutions extérieures.



Des serres
 & des bâches
sur mesures

Sur simple demande
 de votre part,
 nous vous établissons un devis
 pour une serre à votre longueur
 selon nos largeurs
 de fabrication.

**Précocité,
 rendement,
 qualité.**

Des légumes plus tôt,
 plus longtemps, plus rouges,
 plus verts, plus sucrés, plus mûrs,
 plus goûteux et en plus grande
 quantité. Cela vous tente ?





une
**dynamique
citoyenne**
de la terre à l'assiette

Produire français pour acheter français et maintenir des emplois en France. Choisir les circuits courts, recycler les déchets et être assuré d'un SAV de qualité.



Vous allez découvrir
une nouvelle
convivialité
avec le plaisir et la fierté
de **partager**
votre production.



Jean-Pierre Tonneau

*Notre potager,
notre
préoccupation !*

Avec près de 60 années d'expérience dans la fabrication de serres tunnel et 150 années en tant qu'entreprise familiale travaillant l'acier, la « société Les Serres Tonneau® » a choisi d'être au plus près des jardiniers amateurs et professionnels.

Nos valeurs restent les mêmes que celles définies en 1872 lors de la création de l'entreprise par Victorien TONNEAU :

- **Bon sens terrien et rationalité,**
- **Confiance, état d'esprit positif et volonté d'entreprendre,**
- **Intégrité, transparence, respect des engagements et professionnalisme,**
- **Qualité et sérieux en toutes circonstances.**

C'est avec ces valeurs que nous travaillons chaque jour. Et c'est avec ces valeurs que nous avons choisi de vous accompagner dans votre passion du jardin potager et de la culture.

Notre audace dans le changement et la créativité, nous ont permis de faire évoluer notre gamme de serres vers plus d'éco-responsabilité pour vous permettre d'atteindre sereinement l'autonomie alimentaire.

Nous vous proposons deux types de plastiques :

- **Le Polychlorure de Vinyl (ou PVC),** utilisé de longue date,
- **Le Polyéthylène (ou PE),** notre meilleur rapport qualité/prix. Fabriqué en France, il est plus souple et se pose plus facilement. Respectueux des normes Européennes, il résiste mieux aux UV et transmet mieux la lumière.

Avec toujours, en points forts de notre PME :

- **Une entreprise familiale en relation étroite avec ses clients,**
- **Des conseils au montage si besoin,**
- **Un suivi de toutes nos pièces détachées depuis 1962,**
- **Des bâches sur mesure pour vos réalisations particulières.**

**Votre satisfaction est notre volonté première,
Jean-Pierre Tonneau**



**les Serres
Tonneau®**
Entreprise familiale fondée en 1872

Dans un cadre champêtre, entre Lille et la Belgique,
nos bâtiments spacieux vous ouvrent leurs portes à Linselles !
N'hésitez pas à venir nous rendre visite
et découvrez comment est fabriquée votre prochaine serre !



Page de catalogue
datant de 1920

Familiale depuis sa création...

• 1872-1903 **La création.**

Avec l'avènement de l'industrialisation sur Roubaix, arrive, de Belgique, Victorien TONNEAU.

Fondateur de la société, il choisit en 1872, de s'installer en tant que constructeur mécanicien au service des industries. A son décès en 1903, son épouse Mathilde VRONNE dirige l'entreprise jusqu'à l'arrivée de ses fils.

• 1903-1945 **D'une guerre à l'autre.**

Pendant 50 ans, traversant les deux guerres, les frères Victor et René TONNEAU, construisent des machines outils au service de l'industrie textile et connaissent jusqu'à la première guerre mondiale, une période inédite de croissance. Mobilisés en 1914, ils retrouvent leur usine pillée en 1918. En 1943, l'outil de production est réquisitionné par l'occupant. Les coûts de la reconstruction sont considérables. Au décès de Victor, à la Libération en 1945, son épouse Suzanne VRONNE dirige l'entreprise jusqu'à l'arrivée de son fils Jean-Jacques TONNEAU.

• 1945- 1985 **La reconversion.**

Après 1945, sous l'égide de Jean-Jacques TONNEAU, à la direction des Anciens établissements V. et R. TONNEAU, la reconstruction se fait rapidement. A partir de 1962, l'industrie textile commence son déclin. Pour assurer la pérennité de l'entreprise, une deuxième activité est développée : la fabrication et la commercialisation de serres tunnel. La marque « Les Serres Tonneau® » est déposée en 1980.

• 1985-... **L'ère du numérique.**

Avec Jean-Pierre TONNEAU, l'activité de fabricant de serres est devenue unique. Le site internet est créé en 1998, l'entreprise qui jusqu'alors était basée à Roubaix, investit en 2009, à Linselles, de nouveaux locaux, plus fonctionnels. L'entreprise continue d'investir, des partenariats sont créés avec les écoles d'ingénieur de la région, des brevets sont déposés. La marque obtient en 2012, le Label Origine France Garantie et est intronisée en 2015, sous l'égide de la CCI Grand Lille, au club des entreprises centenaires. Sa présence sur les réseaux sociaux est croissante. Les Serres Tonneau® s'engagent dans l'éco-responsabilité.

Une entreprise reconnue ...

... par les particuliers, professionnels, horticulteurs ou maraîchers, administrations publiques, mairies, centres de détentions, écoles, universités, associations de jardins partagés et bien d'autres encore !



Les Serres Tonneau® font partie du Club des Entreprises Centenaires

Les Serres Tonneau®, entreprise centenaire, a su relever de nombreux défis...

Entreprise française de près de 150 ans, les serres Tonneau® ont su s'aider des expériences passées pour être visionnaire. Une alchimie que les dirigeants successifs ont su maintenir en s'adaptant et se réinventant continuellement.

Les Serres Tonneau®, entreprise centenaire, est toujours animée par la passion de son métier...


Attachée à ses propres traditions, elle s'efforce de préserver les valeurs familiales des créateurs. L'héritage transmis est ainsi respecté.

Les Serres Tonneau®, entreprise centenaire, a su maintenir un savoir-faire...

Les Serres Tonneau® se situent entre artisanat et industrie. Leur savoir-faire est à cette frontière. Tout en sauvegardant les modes de fabrications traditionnels, les serres Tonneau® ont introduit des modes de production modernes.

Les Serres Tonneau®, entreprise centenaire, a une véritable responsabilité sociale et sociétale.

Par leur volonté de maintenir des emplois en France, Les Serres Tonneau® présentent un engagement fort vis-à-vis des salariés et de son territoire, les Hauts de France, en étant labellisés Origine France Garantie.

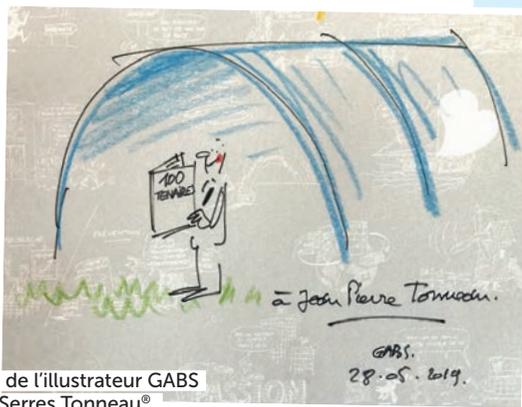

Dédicace de l'illustrateur GABS pour Les Serres Tonneau®, à l'occasion de la sortie du 2ème livre des entreprises centenaires.



BV Cert. 6018444
Nord

Pourquoi choisir le Label Origine France Garantie ?

En 2012, les Serres Tonneau® ont obtenu le label OFG. Ce label, délivré par le bureau de certification VERITAS, permet d'obtenir une information précise sur l'origine du produit, et des garanties en matière de traçabilité, de proximité et de respect des normes sociales, environnementales et sanitaires en vigueur.

Le label de l'organisme Bureau Veritas, leader mondial dans le domaine de la certification, permet aux entreprises de **promouvoir le « produire en France »** et aux consommateurs **d'avoir la certitude d'acheter français.**

Le label OFG garanti un produit plus écologique, plus économique, plus social.

Une serre Tonneau® fabriquée en France sous le label OFG, aura parcouru moins de kilomètres avant d'arriver chez vous. L'empreinte carbone sera plus faible et donc plus respectueuse de l'environnement.

En choisissant une Serre Tonneau® fabriquée en France, vous participez à la préservation des emplois sur notre territoire. Vous êtes certains de la qualité, grâce au respect des normes qualitatives françaises très strictes et vous avez la garantie qu'elle a été fabriquée dans de bonnes conditions de travail.

Quand votre passion prend du sens !



Notre responsabilité **environnementale** : réduire votre empreinte carbone

En produisant en France, nous vous offrons la possibilité de réduire votre empreinte carbone par le choix de circuits courts.

En élargissant notre gamme de serres, nous vous laissons le choix entre un plastique fabriqué en France et un plastique fabriqué en Europe.

Notre responsabilité **économique** : maintenir les emplois en France

En produisant en France avec le Label Origine France Garantie, nous faisons le choix de maintenir les emplois sur l'hexagone. En achetant français, vous faites un achat éco-responsable.

Notre responsabilité **sociétale** : vous permettre de produire votre alimentation

En proposant des Serres Tonneau® accessibles à tous les amateurs du jardinage, nous remettons l'alimentation au premier plan de la santé en permettant à chacun d'avoir un potager naturel.

Ainsi, nous vous donnons les moyens de nourrir votre famille en toute sécurité alimentaire. Les légumes sont produits chez vous, et vous savez ce que vous mangez. C'est un moyen très concret de protéger votre santé.

Notre responsabilité **sociale** : respecter les règles

Vous offrir une Serre Tonneau® ORIGINE FRANCE GARANTIE, c'est être assuré qu'elle a été fabriquée dans de bonnes conditions de travail. Les entreprises françaises perpétuent certains savoirs faire et développent de nouvelles compétences.

Notre responsabilité sur le **SAV** : vous conseiller et être à votre service


Vous offrir une Serre Tonneau® ORIGINE FRANCE GARANTIE, c'est être assuré qu'en cas de besoin, nos techniciens sauront vous répondre au téléphone. Chez nous, il n'y a pas de plateforme téléphonique. Nous vous répondons en direct à la moindre question.

Notre **garantie** de qualité, la finition et la solidité


Vous offrir une serre Tonneau® est une garantie de qualité. Les Labels et les normes qualitatives très strictes assurent un produit d'excellente qualité qui durera plus longtemps.

Repérez-vous !


Nos serres, leurs différentes formes et leurs largeurs...




Chenille l. 1.30 m




Abri Potager l. 1.73 m




Primeur l. 2 m




4 Saisons l. 3 m
4 Saisons plus l. 4 m




Abri Tomates l. 3 m
Abri Cultures l. 3 m




Jardinière l. 3 m
Essentielle l. 3 m




Mini l. 3.70 m
Optimum l. 3.70 m
Cabriolet l. 3.70 m
Flandre l. 3.70 m




Igloo ø 3.90 m



Gothique l. 4.50 m



5ème Saison l. 5 m

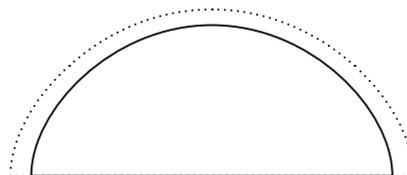

Super l. 5.80 m - Bretagne l. 5.80 m
Normandie l. 6.50 m

La garantie des plastiques

Le polyéthylène 200 microns et le PVC armé 400 microns ont tous les deux la même garantie. Elle est de 4 ans pour une longévité de l'ordre de 6 ans.

Le remplacement de la bâche se fait dans les conditions suivantes :

- Deux premières années à partir de la date de facturation : 100 % de remise accordée.
- De la deuxième à la troisième année : 50% de remise au prorata de l'année en cours.
- De la troisième à la quatrième année : 25% de remise au prorata de l'année en cours.

Cette garantie ne couvre que le plastique contre une mauvaise qualité de soudure, ou un vieillissement prématuré, et ne peut couvrir ce qui se trouve sous la serre.

Elle n'est applicable que lorsque la qualité du plastique est directement mise en cause, et ne peut de ce fait garantir les dégâts causés par les éléments naturels, comme le vent ou la neige ou tout acte de négligence.

2

types de matériaux pour nos bâches de serre :

le P.E. (polyéthylène)



- Son grammage est de 200 microns.
- La bâche est plus facile à manier et plus facile à poser.
- Son positionnement prix est plus attractif que celui du PVC.
- Fabriqué en France et composée d'une seule matière, son empreinte carbone est plus faible.
- Le PE peut être trié puis recyclé 7 à 8 fois.
- Il est utilisée par les professionnels et les réparations éventuelles se font à l'aide d'un ruban adhésif en vente sur notre site.
- La bâche en PE laisse passer 92% de la lumière.

le PVC armé

(polychlorure de vinyle avec trame polyester)



- Son grammage est de 400 microns.
- Sa manipulation demande plus d'efforts au montage.
- Fabriqué en Europe, son empreinte carbone est plus forte.
- Le PVC ne peut être trié qu'1 à 2 fois.
- Les réparations éventuelles se font à l'aide de colle pour PVC souple en vente sur notre site.
- La bâche en PVC laisse passer 87% de la lumière.

6 familles de serres

labellisées
Origine France Garantie
pour répondre à tous vos besoins.



Vous recherchez...
une serre à pieds droits ?
une serre de forme arrondie ?
en polyéthylène ou en PVC ?
une ventilation basse à hauteur
de vos plantations ?...

À chacune de vos exigences
nous avons une réponse appropriée,
avec une production suivie.



Les Serres « Fonctionnelles »

Cette gamme vous propose
une plus grande accessibilité
sur les côtés de votre tunnel.

Les Serres « Traditionnelles »

Certains modèles de cette gamme
ont traversé des décennies
et satisfait des milliers de jardiniers
depuis 1962.



Les Serres « Petits Prix »

Quand les serres labellisées
Origine France Garantie
sont de bien meilleure
qualité que beaucoup d'autres...



Les Serres « Usage Temporaire »

Une serre, pour 3 ou 4 mois
de l'année,
nous savons faire également !

Les Serres « Atypiques »

2 brevets récemment déposés
et une innovation dans le domaine
de la forme et de l'aération
d'une serre de jardin.



Les Serres « Usage Professionnel »

Services Espaces Verts des villes,
hôpitaux, CAT, IME, centres de
détention... des milliers de références
à notre actif depuis 1962 !

Les photos de nos modèles de serres sont des suggestions de présentation.

Sommaire

Présentation 2 à 9

Les serres « Fonctionnelles »

La serre 4 Saisons	10 à 13	larg. 3 m
La serre 4 Saisons plus . . .	14 à 17	larg. 4 m
La serre 5ème Saison . . .	18 à 21	larg. 5 m

Les serres « Traditionnelles »

La serre Jardinière	22 à 25	larg. 3 m
La serre Mini	26-27	larg. 3,70 m
La serre Gothique	28-29	larg. 4,50 m
La serre Super	30-31	larg. 5,80 m

Les serres « Petits Prix »

La serre Essentielle	32 à 35	larg. 3 m
La serre Abri Cultures	36-37	larg. 3 m
La serre Optimum	38-39	larg. 3,70 m

Les serres « Usage Temporaire »

La serre Abri Tomates	40-41	larg. 3 m
La serre Abri Potager	42	larg. 1,73 m
La serre Chenille	43	larg. 1,30 m

Les serres « Atypiques »

La serre Primeur	44-45	larg. 2 m
La serre Cabriolet	46	larg. 3,70 m
La serre Igloo	47	diam. 3,90 m

Les serres « Usage Professionnel »

La serre Flandre	48-49	larg. 3,70 m
La serre Bretagne	50	larg. 5,80 m
La serre Normandie	51	larg. 6,50 m

Les accessoires	52-53
3 types de confection de bâches . . .	54-55
Solidité et résistance	56-57
Sur mesure & évolutif	58
Aperçu de montage de serre	59



BV Cert. 6018444
Nord

les serres « Fonctionnelles »

Avec des largeurs au sol de 3, 4, ou 5 mètres, des pieds droits de 1.20 m ou 1.50 m, ces serres de jardin rendront vos cultures plus accessibles sur les côtés de la serre, et seront idéales dans certains cas tels les cultures hautes (tomates), les planches surélevées ou les personnes de grande tailles.

Avec la gamme de largeurs proposées, elles pourront également s'adapter aux potagers étroits, au jardin de ville ou à ceux de plus grandes dimensions.




La Serre 4 Saisons

Avec un pied droit de 1,50 m, la Serre 4 Saisons permet d'optimiser l'accès aux cultures sur toute la surface couverte. Pour une parfaite accessibilité !



Modèle présenté long. 6 m, surface 18 m², avec aérations latérales.



Modèle présenté long. 6 m, surface 18m², avec aérations latérales.

/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi sans aérations latérales.

2^{ème} porte pivotante en option

POLYÉTHYLÈNE
200 microns



Hauteur
pied droit :
1,50 m

La Serre 4 Saisons

PVC
400 microns

3
mètres



3^m
4,5
6...


2,17
mètres

1,50
mètre

PIED DROIT



ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm



Support tablette en option (voir p. 53).

/ Bâche de toit et façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi sans aérations latérales.

2^{ème} porte pivotante en option

Modèle présenté long. 6 m, surface 18 m², avec aérations latérales.

La Serre 4 Saisons plus

Elle a tout d'une grande ! Construite sur la base de la Serre 4 Saisons, elle offre 4 mètres de large pour un accès encore plus facile à vos cultures.

4 mètres



POLYÉTHYLÈNE
200 microns



/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

4,50 m
6
7,5...

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

2,17
mètres

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

1,50
mètre

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi sans aérations latérales.

2^{ème} porte pivotante en option

1,35 m



ACIER GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm



Modèle présenté long. 12 m, surface 48 m², avec aérations latérales.



Modèle présenté long, 12 m, surface 48 m², avec aérations latérales.



POLYÉTHYLÈNE
200 microns



Modèle présenté long, 6 m, surface 24 m², sans aérations latérales.

La Serre 4 Saisons plus

4 mètres



PVC
400 microns



/ Bâche de toit et façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

4,50 m
6
7,5...

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

2,17 mètres

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi sans aérations latérales.

PIED DROIT

1,50 mètre

1,35 m

ACIER GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm



Modèle présenté long, 7,50 m, surface 30 m², avec aérations latérales.



PVC
400 microns



Manivelle
fournie.

Modèles présentés long, 6 m, surface 24 m², avec aérations latérales.

La Serre 5^{ème} Saison

Avec un pied droit de 1,20 m, la serre 5^{ème} Saison permet d'optimiser l'accès aux cultures sur toute la surface couverte !

5
mètres



POLYÉTHYLÈNE
200 microns



/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm
(sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Habillages de la porte
été/hiver fournis.

2^{ème} porte pivotante
en option

4,50 m
6
7,5...


2,37
mètres

1,20
mètre

PIED DROIT

1,35 m

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm



Modèle présenté long. 10,50 m, surface 52,5 m², avec aérations latérales.

POLYÉTHYLÈNE
200 microns



Filet
d'ombrage
de la porte
fourni

Modèles présentés long. 9 m, surface 45 m², avec aérations latérales.

La Serre 5^{ème} Saison

5
mètres



PVC
400 microns



/ Bâche de toit et façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.



/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton





/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi sans aérations latérales.

2^{ème} porte pivotante en option

PIED DROIT

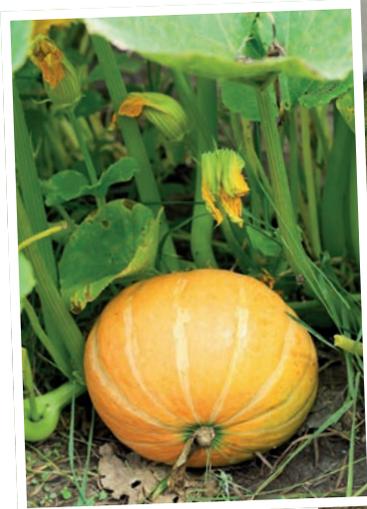



PVC
400 microns

Modèles présentés long. 6 m, surface 30 m², avec aérations latérales.



.....

les serres « Traditionnelles »

Ces serres sont à l'origine
des serres tunnel en France
au début des années 60.

Parfaitement proportionnées,
de forme idéale, elles ont traversé
des décennies jusqu'à aujourd'hui.

Ces serres ont su toutefois s'adapter,
et les aérations latérales basses,
sont à l'origine de leur succès
qui ne se dément pas aujourd'hui.

Elles sont particulièrement
recommandées pour
les potagers exposés aux chutes
de neige, ou aux vents violents.

.....




La Serre Jardinière

Petite et fonctionnelle, elle est spécialement conçue pour les passionnés du jardin disposant de peu de place. Elle convient autant pour les fleurs et arbustes que pour le potager familial.



Modèles présentés long, 6 m, surface 18 m², avec aérations.



/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
OU par les 2 portes.



POLYÉTHYLÈNE
200 microns



Manivelle
fournie




Modèles présentés long. 6 m, surface 18 m², avec aérations latérales.

La Serre Jardinière



Modèle présenté long. 10 m, surface 30 m², avec aérations latérales.



Modèle présenté long. 4,5 m.
surface 13,5 m², avec aérations latérales.

/ Bâche de toit et façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm
(sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.

La Serre Mini

Des proportions idéales ! Construite en 1962 pour les maraîchers et horticulteurs, elle offre l'expérience et la qualité d'une serre de professionnels.

3,70 mètres

POLYÉTHYLÈNE
200 microns




4,50 m
7,5...⁶

2,00 mètres



ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm



/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi sans aérations latérales.

2^{ème} porte pivotante en option

Modèle présenté long. 6 m. surface 22,2 m², avec aérations latérales.



Modèle présenté long. 6 m, surface 22.2 m², avec aérations latérales.



/ Bâche de toit et façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.



/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton



/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi sans aérations latérales.



2^{ème} porte pivotante en option



Modèle présenté long. 4,5 m, surface 16,65 m², avec aérations latérales.

La Serre Gothique

Originale par sa forme, elle offre une largeur intermédiaire entre la serre Mini et la serre Super, avec aérations latérales et pieds droits de 0,50 m de haut.

4,50 mètres

POLYÉTHYLÈNE
200 microns



4,50 m
7,5...⁶

2,30 mètres

PIED DROIT
0,50 mètre

1,35 m

ACIER GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm



/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi sans aérations latérales.

2^{ème} porte pivotante en option

Modèle présenté long. 9 m. surface 40,5 m². avec aérations latérales.



Modèles présentés long. 6 m, surface 27 m², avec aérations latérales.

PVC
400 microns

4,50 mètres

/ Bâche de toit et façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi sans aérations latérales.


2^{ème} porte pivotante en option



PIED DROIT



ACIER GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm



La Serre Super

De conception identique à la serre Mini, ce modèle convient aux jardins de plus grande surface.
Le jardinage de grande largeur !

5,80 mètres

POLYÉTHYLÈNE
200 microns



/ Bâche de toit :
Polyéthylène 200 microns.

6 m
7,5
9...

/ Façades :
Plastique armé (PVC)
400 microns.

2,40 mètres

/ Fixation selon la nature de votre terrain :


- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

1,60 m

/ Aération :
Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi sans aérations latérales.

ACIER GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

2^{ème} porte pivotante en option



Modèle présenté long. 12 m, surface 69,60 m², avec aérations latérales.

Modèle présenté long. 9 m, surface 52,20 m², avec aérations latérales.



Modèle présenté long. 7,5 m. surface 43,50 m², sans aérations latérales.

PVC
400 microns

5,80
mètres

/ Bâche de toit et façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.


/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm
(sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.

2^{ème} porte pivotante en option



Modèle présenté long. 7,5 m. surface 43,50 m²,
avec aérations latérales.



.....

les serres « **Petits Prix** »

Comme toute notre gamme,
ces serres sont fabriquées
dans nos ateliers, et respectent
les normes environnementales
et sociétales exigées par
le label Origine France Garantie.
Elles sont conçues avec les mêmes
matériaux, de manière plus simple
et à prix optimisés.

Les trois modèles de serres
qui suivent, vous apportent
la preuve du défi :
RAPPORT QUALITÉ/PRIX,
que nous avons réussi à relever.

.....



La Serre Essentielle

Simple et fonctionnelle, elle offre un volume idéal. Elle est pratique et s'adapte à tous les jardins, en gardant une hauteur conséquente. Ses grandes portes facilitent le passage d'objets encombrants.



Modèle présenté long. 4,50 m. surface 13,50 m²



/ Bâche de toit et façades :
Polyéthylène 200 microns.

/ Fixation :
Enfouissement d'1 mètre
de la bâche de toit
dans le sol.

/ Aération :
Par les 2 portes.



POLYÉTHYLÈNE
200 microns



Aération
par les
2 portes

Modèles présentés long, 4,50 m, surface 13,50 m²



Modèle présenté long. 4,50 m. surface 13,50 m²



Modèle présenté long. 4,50 m.
surface 13,50 m²



Modèle présenté long. 7,50 m.
surface 22,50 m²

La Serre Abri Cultures

2 grandes portes qui offrent un accès de 1.50 m à chaque extrémité, et des pieds droits de 1.50 m qui facilitent l'accès sur les bords de la serre. Un volume idéal !



/ Bâche de toit et façades :
Polyéthylène 200 microns.

/ Fixation :
Enfouissement d'1 mètre de la bâche de toit dans le sol.

/ Aération :
Par les 2 portes.



Modèles présentés long. 4,50 m, surface 13,50 m²



Aération
par les
2 portes

Hauteur
pied droit
1,50 m



Modèle présenté long. 4,50 m.
surface 13,50 m²



Modèle présenté long. 6 m.
surface 18 m²

Modèle présenté long. 3 m, surface 9 m²

La Serre Optimum

Avec ses deux portes et sa bâche de toit enterrée, elle allie la qualité de nos serres de jardinage, au professionnalisme des serres de maraîchage.

3,70 mètres

POLYÉTHYLÈNE
200 microns



/ **Bâche de toit :**
Polyéthylène 200 microns.

4,50 m
6
7,5...

/ **Façades :**
Plastique armé (PVC)
400 microns.

2,00 mètres

/ **Fixation :**
Enfouissement d'1 mètre
de la bâche de toit
dans le sol.

1 m x2

/ **Aération :**
Par les 2 portes.

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm



Les fils de fer sur l'armature ont été posés à l'initiative de notre client et ne sont donc pas fournis.

Modèles présentés long. 6 m. surface 22,20 m²



Modèles présentés long. 6 m, surface 22.20 m²



.....

les serres « Usage Temporaire »

Vous souhaitez un tunnel provisoire pour quelques semaines de cultures ?

Vous désirez protéger vos tomates des averses d'un été capricieux ?

Mais vous exigez une parfaite ventilation et une accessibilité hors pair...

Nos serres à usage temporaire sont faites pour vous, et elles sont toujours fabriquées dans nos ateliers !

.....



La Serre Abri Tomates

À pieds droits ou de forme arrondie !
Une protection simplifiée, idéale et provisoire de vos cultures quand la météo est incertaine.



Modèle présenté long. 9 m, surface 27 m².



Modèle présenté long. 4,50 m, surface 13,50 m².



Modèle présenté long. 7,50 m, surface 22,50 m².



POLYÉTHYLÈNE
200 microns

3
mètres

3^m
4,5
6...

2,17
mètres

ACIER GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm



/ Fixation :

Enfouissement d'1 mètre de la bâche de toit dans le sol.

/ Aération :

Modèles fournis sans aucun habillage d'extrémité, ni cadre de porte, ce qui permet la ventilation permanente.

/ Evolution :

Possibilité d'adapter une porte en façade (nous consulter).

La Serre Abri Potager

Pratique, peu encombrante et extrêmement fiable !
Principalement destinée à la culture et à la protection des tomates, poivrons, aubergines, concombres...

POLYÉTHYLÈNE
200 microns



PVC
400 microns



Modèles présentés Surface 1,70 m².

1,73
mètre



0,98
m

2,03
mètres

FAÇADE

1,65
mètre

FOND

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm



/ Fixation :

- Enfouissement de 0,70 m de la bache de toit dans le sol.
- Par clips.

/ Fermeture :

Par crochets S.

La Serre Chenille

Indispensable dans votre potager ! Pour la protection de vos cultures hâtives de printemps (pommes de terre, petits pois, radis, salades, mais également les fraises) et vos plantations d'automne.

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

1,30
mètre



5^m
7,5
10

0,80
mètre

ACIER
GALVANISÉ
Ø 18 mm
ép. 1,5 mm



/ **Bâche de toit :**
Polyéthylène 200 microns.

/ **Façades :**
Plastique armé (PVC)
400 microns.



Modèles présentés long. 5 m. surface 6,50 m².



.....

les serres « **Atypiques** »

Découvrez
nos deux serres brevetées.

Une serre multifonctions
qui vous offre une aération
par le toit, un ombrage
et un arrosage naturel si besoin
pour humidifier le sol de votre serre.

Une serre Igloo,
dont la forme robuste et originale
invite à un moment
de convivialité au jardin.

.....



La Serre Primeur

La serre modulable ! Idéale pour vos semis de printemps, elle possède une accessibilité remarquable. Les supports de travail sont modulables à volonté.



Modèles présentés long. 2,70 m, surface 5,40 m².

/ Bâche de toit :

Polyéthylène
200 microns.

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation :

Enfouissement de 0,70 m
de la bâche de toit
dans le sol.

/ Aération :

Par la porte, avec la pose
d'un filet d'ombrage filtrant
à 50% (fourni).

Supports de tablettes fournis
(larg. 0,50 m) :
réglage à 1,03 m de haut.
ou à 1,83 m, à droite comme
à gauche de la serre
(tablette non fournie).



PIED DROIT





La Serre Cabriolet

Par son filet positionné au faîtage, elle offre une ventilation maximale à vos cultures, ainsi qu'un ombrage partiel. Ce filet laisse pénétrer la pluie en toutes saisons pour un meilleur travail de la terre et permet aux jeunes plants une meilleure acclimatation à l'air extérieur.

3,70 mètres

POLYÉTHYLÈNE
200 microns



4,50 m
6

2,00 mètres

1 m

ACIER GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm



/ Bâche de toit :
Polyéthylène 200 microns.

/ Façades :
Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :
Par le toit qui évacue l'air chaud naturellement (grâce à un filet ombrant à 50% soudé sur la bâche de toit) et/ou par la ou les porte(s) pivotante(s) équipée(s) du même filet.

2^{ème} porte pivotante en option




Même armature que la serre Mini

Modèles présentés long. 4,50 m, surface 16,65 m².



La Serre Igloo

Elle séduit par son originalité ! La serre Igloo offre un espace de culture différent de 10,43 m², mais également un lieu couvert convivial et chaleureux. Ses possibilités d'utilisations sont infinies. Elle permet aussi de ventiler la porte fermée, et l'ombrage peut être tourné en fonction de la position du soleil. Très bonne résistance à la neige.



/ Bâche :

Plastique armé (PVC) 400 microns.

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble).
Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par filet d'ombrage filtrant à 50% (fourni) sur la porte pivotante ou par ouverture de la porte par rotation autour de la serre.



.....

les serres « Usage Professionnel »

Nous fournissons les services
Espaces Verts des villes
de toutes tailles, et également
ceux des hôpitaux, Centre d'Aide
par le Travail, Instituts
Médico-Educatifs, centre
de détention... depuis 1962.
Nous avons des milliers
de références !

Tarifs sur demande.

.....



La Serre Flandre


Ses proportions idéales et sa facilité de montage en font une serre d'appoint parfaite pour les spécialistes des espaces verts, des pépinières et des jardiniers avertis.




Modèles présentés long, 18 m, surface 66,60 m², avec aérations latérales.



ou



Façades plastique armé (PVC)



/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.)
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi sans aérations latérales.



La Serre Bretagne

Spécial grandes surfaces !

Créée en 1962, elle est parfaite pour les surfaces allant de 100 à 250 m².



5,80 mètres

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

ou

PVC
400 microns

Façades plastique armé (PVC)

/ Fixation selon la nature de votre terrain :


- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

- Par les 2 côtés latéraux (0,70 m de haut.).
- Manivelles de relevage fournies.
- Cette serre existe aussi sans aérations latérales.



x2



Modèles présentés long. 18 m, surface 104,40 m², avec aérations latérales.

La Serre Normandie

Un investissement rentable pour tous les budgets espaces verts ! Surfaces possibles de 58,50 m² à env. 250 m².
2 grandes portes pivotantes laissent un passage de 3 m. Un volume d'air important !



Modèle présenté long. 22,50 m, surface 146,25 m², avec aérations latérales.

Modèle présenté long. 22,50 m, surface 146,25 m², avec aérations latérales.



Modèle présenté long. 9 m, surface 58,50 m², avec aérations latérales.

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

ou

PVC
400 microns

Façades plastique armé (PVC)

6,50
mètres



9^m
13,5
18...

2,75
mètres

2,15 m
1,5 m

x4

ACIER GALVANISÉ
Ø 30 et 40 mm
ép. 1,5 mm



A
B

/ Fixation selon la nature de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux (0,90 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.

Cette serre existe aussi sans aérations latérales (nous consulter).

.....

Les accessoires qui savent se rendre indispensables !

.....



IDÉAL
JUSQU'À
30 M²



Chauffage

- Radiateur portable thermostatique au gaz propane. Norme CE 0051,
- **Fonctionne automatiquement et sans alimentation électrique,**
- Équipé d'un **contrôleur d'atmosphère,**
- Fonctionne **sans bruit** et sans déplacement d'air,
- Sécurité par thermocouple, allumage par piezo,
- Livré prêt à l'emploi avec tuyau et détenteur gaz,
- **Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre,**
- Utilisation pour locaux ventilés et serres, hors pièces recevant du public,
- Idéal pour une surface allant **jusqu'à 30 m² environ,** selon la région.

Le kit de récupération d'eau de pluie

Il permet de préserver les ressources en eau de la planète !

Ce kit permet de récupérer facilement l'eau de pluie, sur nos serres tunnel, mais aussi sur des modèles de serres, qui ne sont pas de notre fabrication.



- Le kit comprend :
- une bâche qui se superposera à la bâche de toit initiale,
 - un rail aluminium et un rail PVC,
 - qui serviront à la fixation de votre gouttière,
 - un plan de montage.

Ce kit ne comprend pas la gouttière et les réserves d'eau.

Dépôt de brevet du 21 juillet 2015 sous le n° FR 1556879

Arrosage

Kit standard pour utilisation dans tous nos modèles de serre **jusqu'à une surface couverte de 36 m².**

- Le kit comprend :
- tuyau de distribution,
 - vannes de réglage,
 - coudes, tés,
 - bouchons, goutteurs
 - et brumisateurs.



Ruban de mousse isolante adhésive

Cette mousse **protège votre bâche de toit des variations thermiques de l'acier** lors de fortes chaleurs, et en prolonge sa vie.



Ombrage

Ombrage à 55%. **Abaisse la température intérieure de la serre de l'ordre de 10°C.**
Polyéthylène vert, anti UV. Confectionné aux dimensions de votre serre, prêt à poser.
Laisse libre la manœuvre des aérations latérales.



Tube d'étayage

Utile pour **soutenir l'armature de votre serre** dans les régions à risque de **neige**.



Les supports acier galvanisé et leur tablette en bois recyclé

- **Notre jeu de 4 supports en acier galvanisé**, pour poser vos tablettes, est conçu pour être adapté à tous nos modèles de serres de jardin (sauf serre Normandie).
- **Notre jeu de 2 supports avec notre tablette bois**, augmente la surface d'utilisation de votre serre et permet d'y travailler à hauteur d'homme. La tablette est réalisée à partir de **bois recyclé, issu de nos emballages fournisseurs**.
- **Avec l'option porte outils**, nous recyclons les **plus petites pièces de notre acier galvanisé** pour en faire un astucieux rangement qui saura vite se rendre indispensable.



Dimensions support acier :

Diamètre : 30 mm
Hauteur : 0,70 m
Profondeur : 0,60 m


Dimensions tablette bois :

Longueur : 170 cm
Largeur : 55 cm
Épaisseur : 20 mm

La bâche de toit **enfouie**

3 types de confection de bâches de toit

Qu'elles soient en polyéthylène
ou en PVC armé,
toutes nos bâches de toit
sont confectionnées avec ourlets et cordes,
pour maintien des rabats en façade.

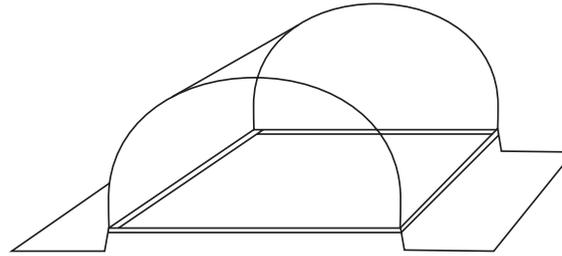


- Bâche de toit **sans aérations latérales**,
- La **fixation** au sol se fait par la **bâche enfouie sur 1 mètre environ**, dans une tranchée, de chaque côté de la serre,
- Le déplacement de la serre demande de **déterrer la bâche de toit**.
- L'**aération** se fait **par la ou les portes**,
- Ce modèle est **simple et économique**.



Les serres concernées :

serre Abri Potager, serre Primeur, serre Essentielle,
serre Abri Tomates et serre Optimum.

La bâche de toit sans aérations latérales

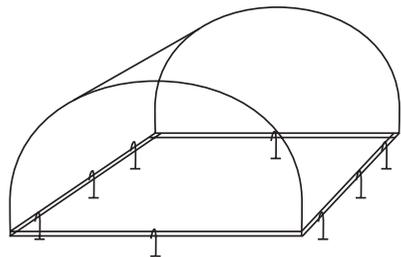

- Bâche de toit **sans aérations latérales**,
- Elle n'est pas enfouie, mais possède un ourlet et un tube de tension,
- La **fixation** au sol de la serre se fait par **des piquets de 600 mm de long** (fournis selon la nature du sol, et mis en place avec une clé de pose ou enfoncés à la masse),
- La serre est **déplaçable, débâchable et démontable**,
- L'**aération** se fait **par la ou les portes**.

Les serres concernées :


serre Jardinière, serre 4 Saisons,
serre Mini, serre Cabriolet,
serre 4 Saisons plus, serre Gothique,
serre 5ème Saison, serre Super,
serre Normandie, serre Bretagne
et serre Flandre.



Aérations par filet d'ombrage


/au faîtage

L'air chaud s'évacue **naturellement par le haut de votre serre**. L'ombrage permet de **diminuer la chaleur** en été, et **laisse entrer naturellement l'eau de pluie** hors saisons si nécessaire.

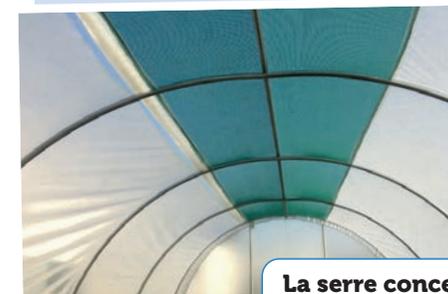

La serre concernée :
serre Cabriolet.

La bâche de toit avec aérations latérales

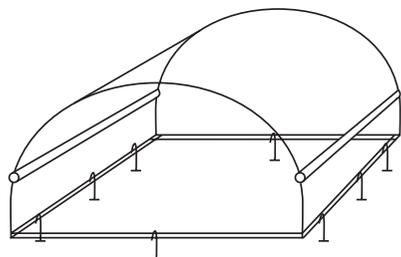

- Elle permet une **aération basse et latérale**,
- La bâche n'est pas enfouie, mais possède un ourlet et un tube de tension.
- La **fixation** au sol de la serre se fait par **des piquets de 600 mm de long** (fournis selon la nature du sol, et mis en place avec une clé de pose ou enfoncés à la masse),
- La serre est **déplaçable, débâchable et démontable**,
- L'**aération** se fait **par les côtés latéraux, mais aussi par la ou les portes**.

Les serres concernées :

serre Jardinière, serre 4 Saisons, serre Mini,
serre 4 Saisons plus, serre Gothique,
serre 5ème Saison, serre Super,
serre Normandie, serre Bretagne
et serre Flandre.



/sur les portes

Cela vous permet d'**aérer votre serre en protégeant vos cultures** des animaux nuisibles.



Les serres concernées :
serre Primeur, serre 5ème Saison,
serre Igloo et serre Cabriolet
(autres modèles, nous consulter).

.....

Pour vous équiper
en toute confiance :

une solidité et une résistance qui font la différence !

Depuis près de 60 ans,
les Serres Tonneau®
sont reconnues
pour être parmi les plus
solides du marché !

.....

L'acier

- L'acier est galvanisé pour **résister à la corrosion**.
- L'épaisseur des tubes est de 1,5 mm. Cela donne **de la solidité au tube et une meilleure résistance**.

Le diamètre des tubes est de 30 mm, il donne **de la rigidité à la serre**.

Les croix d'intersection sont assemblées dans un acier plus épais (2 mm d'épaisseur).



L'espace entre les arceaux

Chez Serres Tonneau®, chaque arceau est espacé du suivant de 1,50 m, voire 1,33 m. Plus l'espacement est réduit, plus la serre tient avec rigidité.

Ce faible espacement stabilise et rigidifie l'armature. C'est l'un des points les plus importants.

L'embase, indispensable, est fournie sur tous nos modèles de serres tunnel

C'est le socle faisant partie intégrante de l'armature de la serre. **Elle permet de déplacer la serre sans la démonter. Elle stabilise et rigidifie l'armature.**

L'embase est fixée au sol avec des piquets d'amarrage éprouvés en fonction du type de terrain.

L'amarrage au sol

Les serres sont bien ancrées au sol avec différents systèmes d'ancrage selon la nature du terrain. Des piquets hélice ou piquets à frapper qui s'enfoncent de **600 mm dans le sol**.

Ils sont capables de résister à environ 500/600 kilos à l'arrachement.



Piquet hélice
(sol meuble)



Clé de pose
du piquet hélice



Piquet à frapper
(sol caillouteux)



Fixation
pour béton

L'embase au sol de la serre sera fixée aux piquets d'amarrage au sol par une ligature métallique (non fournie).

La confection de nos bâches de serres

Nos bâches de toit en polyéthylène ou en PVC sont confectionnées avec **des ourlets soudés et renforcés, dans lesquels passe une tresse de polyéthylène vert, de 5 mm de diamètre**.

Ce cordage, relié à un tendeur, sert à la tension de la bâche.

Ceci assure une meilleure solidité et tenue aux vents de la bâche de toit de votre serre.



Mandrins de protection

Des mandrins en carton, issus de nos bobines de plastique, sont recyclés pour renforcer nos colis et protéger leur contenu lors de l'expédition.



Charnières de porte (serre essentielle ou serre abri culture)




Crochet au niveau de l'aération

Des détails de finition professionnelle !



Ligature (non fournie) sur piquet à frapper



Soudure par haute fréquence (larg. 25 mm)



Poignée de porte



Clips inox protégeant le plastique de la fermeture de la porte



Manivelle



Tension de la bâche par tendeur à lanterne

Sur mesure & évolutif !

Dans notre gamme de largeurs standards, nous pouvons réaliser des serres tunnel à la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez également allonger votre serre Tonneau® existante...

Votre serre n'est pas de notre fabrication ? Nous avons la solution pour confectionner une bâche de toit à vos mesures.



Serre Jardinière, long. 9.50 m




Bâche polyéthylène sur mesure adaptée à une armature réalisée par l'un de nos clients.



Serre 4 Saisons surélevée par notre client.

Réalisation d'une bâche sur mesure pour le toit d'une armature de serre fabriquée par un client des Serres Tonneau®

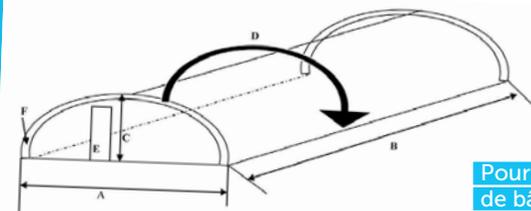

A = largeur serre
 B = longueur serre
 C = hauteur faitage
 D = développé serre (suivre l'arceau)
 E = 1 porte ou 2 portes (hauteur x largeur)
 F = diamètre tube arceau = ø en mm Clips existant pour tube : ø 30 mm – 32 mm – 60 mm
 Pour les pignons et les portes nous proposons des formats rectangulaires à adapter par vos soins

Pour toute demande de bâche sur mesure, il nous faut les dimensions de votre serre. Longueur, largeur, hauteur, et le développé des arceaux ou arrondi de la serre.



Aperçu de montage d'une serre



Assemblage du tube de façade



Montage d'une armature serre 4 saisons + de 4.50 m de long



Mise en place de la housse de porte



Assemblage des tubes par vis auto taraudeuses (outillage non fourni)



Habillage de la façade




Mise en place du crochet pour l'aération



Serre Gothique de 6 m de long en cours de montage



Montage d'une serre 4 Saisons de 6 m de long en cours de finition (encadrement bois ajouté par le client)



Chaque serre est livrée avec sa notice de montage (conseils de pose et d'utilisation).



Vidéos de montage d'une serre et de présentation de la société sur : www.serres-tonneau.com

En partageant
ce catalogue avec
vos amis jardiniers,
vous contribuez
à aider l'industrie
française !



Merci
à tous ceux qui ont
ouvert leur jardin pour
illustrer ce catalogue,
témoignage
de leur confiance
et de leur fidélité.



les Serres Tonneau®
ZA de la Vignette - 3, rue de l'Avenir - BP 50007
59497 LINSELLES Cedex - France

www.serres-tonneau.com

Tél. 03 20 24 48 20
contact@serres-tonneau.com

Scannez ce code
avec votre smartphone,
c'est plus direct !

